


Our line of commercial hot water recirculating storage tanks are available in 80 and 119 US gallon models, jacketed and insulated or bare and enamel painted. Manufactured with ease of installation in mind, connections are simplified for large recirculating water lines, while the tanks come complete with easily accessible openings for a 1 inch T&P valve and a 3/4 inch aquastat.

Features

- Equipped with multiple anode rods for long life
- Conveniently located handhole cleanout
- Factory installed 2" dielectric nipples and brass drain valve on insulated models
- Front inlet and outlet for recirculation
- 2" CFC-free foam insulation on jacketed models
- Exclusive TankSaver[®] technology helps impede corrosion and prolongs the life of the tank

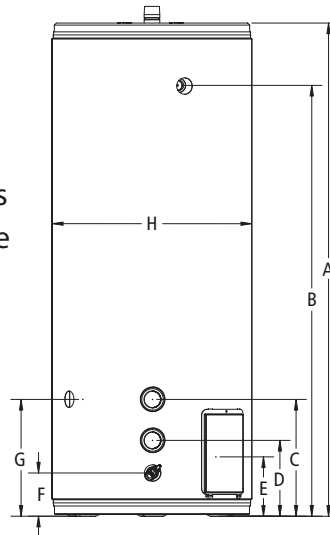

DIMENSIONS & SHIPPING WEIGHT										
Model	Capacity	Height	Height to T&P valve	Upper connection	Lower connection	Handhole cleanout	Drain valve	Aquastat opening	Diameter	Approximate Shipping Weight
	USG (L)	A in (cm)	B in (cm)	C in (cm)	D in (cm)	E in (cm)	F in (cm)	G in (cm)	H in (cm)	lb (kg)
CST-119	119 (454)	65 3/8 (166)	55 3/8 (141)	15 1/8 (39)	10 1/2 (27)	8 1/2 (22)	8 3/4 (23)	15 1/2 (39)	28 (71)	342 (155)
CE-119 (Bare Tank)	119 (454)	61 1/2 (156)	53 1/8 (135)	13 3/4 (35)	8 3/4 (23)	6 1/2 (17)	4 3/4 (12)	13 3/4 (35)	24 1/2 (62)	222 (110)
CST-80	80 (270)	60 1/4 (153)	52 1/4 (133)	14 (36)	9 (23)	7 (18)	5 (13)	14 (36)	24 (61)	195 (88)
CE-80 (Bare Tank)	80 (270)	58 (147)	51 1/2 (131)	13 3/8 (34)	8 1/2 (22)	6 1/8 (16)	4 1/2 (11)	13 1/8 (34)	20 1/2 (52)	134 (61)

WARRANTY

5 Year Limited Tank Warranty*
1 Year Limited Parts Warranty

Consult installation manual for terms and conditions or visit www.johnwoodwaterheaters.com for more information.


*1 Year Limited Tank Warranty on Bare Tanks

For Technical Information/Warranty:
 Call 1-888-479-8324 or email techsupport@hotwater.com
www.johnwoodwaterheaters.com

Notre gamme commercial est composée de réservoirs de stockage avec recirculation offerte en format de 80 et 119 gallons américains, avec jupe et isolés, ou sans jupe et sans isolant avec un fini extérieur en peinture émaillée. Nous les avons conçus afin de vous faciliter la vie lors de l'installation. Le raccordement est simplifié grâce à leurs orifices de recirculation de grand diamètre. Enfin, ils comportent une ouverture pour la soupape de sûreté T&P (1 po) ainsi que pour l'aquastat (3/4 po).

Caractéristiques

- Les multiples barres d'anodes prolongent la durée de vie du réservoir
- Munis d'un regard de nettoyage d'accès facile
- Mamelons diélectriques de 2 po et robinet de vidange en laiton installés en usine
- Raccords d'entrée et de sortie pour recirculation
- Mousse isolante sans CFC de 2 po sur les modèles avec jupe extérieure
- Technologie TankSaver™

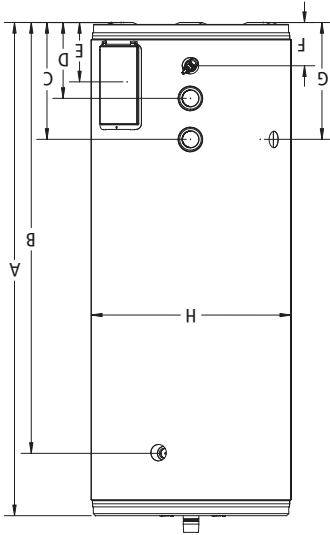

DIMENSIONS ET POIDS À L'EXPÉDITION

Modèle	Capacité	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids à l'exp.
	Gal. amer. (L)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	po (cm)	
CE-80 (réservoir non isolé)	80 (270)	58 (147)	51 ½ (131)	13 ¾ (34)	8 ½ (22)	6 ⅞ (16)	4 ½ (11)	13 ⅞ (34)	20 ½ (52)	134 (61)
	CST-80	80 (270)	60 ¼ (153)	52 ½ (133)	14 (36)	9 (23)	7 (18)	5 (13)	14 (36)	195 (88)
CE-119 (réservoir non isolé)	119 (454)	61 ½ (156)	53 ½ (135)	13 ¾ (35)	8 ¾ (23)	6 ½ (17)	4 ¾ (12)	13 ¾ (35)	24 ½ (62)	222 (110)
	CST-119	119 (454)	65 ¾ (166)	55 ¾ (141)	15 ½ (39)	10 ½ (27)	8 ½ (22)	8 ¾ (23)	15 ½ (39)	342 (155)

GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans sur le réservoir*

Garantie limitée de 1 an sur les pièces

*Garantie limitée de 1 an sur les réservoirs non isolés

Service d'assistance technique : Appelez 1-888-479-8324 ou par courriel techsupport@hotwater.com

www.johnwoodwaterheaters.com